

Podatkovni list izdelka: NLWHGD403S

Svetilka, varnostna, WHG SC LED IP65 3h 230V AC/DC

stropna nadgradna montaža, po izbiri: montaža na vrv, verigo ali viseča montaža, z bajonetnimi zapirali, s 4 x 1W High Power LED, IP65, funkcija Autotest, čas avtonomije 3h; piktogrami s puščicami: levo, dol, desno tovarniško nameščeni, razdalja prepoznavanja: 50m, baterija LiFePO₄



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	522,00
neto širina (mm)	500,00
neto višina (mm)	280,00
neto masa (kg)	4,34
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	WHG
barva	RAL 9003 (bela)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
razdalja prepoznavnosti (m)	50
svetlobi vir	HP-LED (4W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

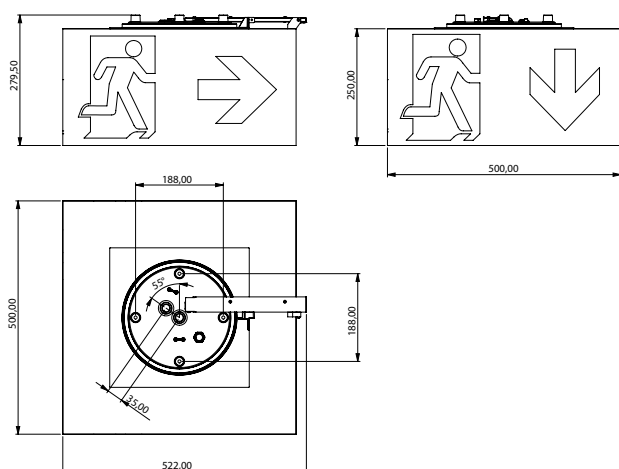


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, varnostna, WHG SC LED IP65 3h 230V AC/DC stropna nadgradna montaža, po izbiri: montaža na vrv, verigo ali viseča montaža, z bajonetnimi zapirali, s 4 x 1W High Power LED, IP65, funkcija Autotest, čas avtonomije 3h; piktogrami s puščicami: levo, dol, desno tovarniško nameščeni, razdalja prepoznavanja: 50m, baterija LiFePO4	NLWHGD403S
dodatni pribor	
Vijak, nosilni, z ušesom, za varnostne svetilke WG/WX za montažo na verigo	NLWKO
Obešalo, žično, oblika-Y, 4000mm, za kocka-svetilke WHX, WHG dolžina nastavljiva brez orodja	NLDSAY4M
Obešalo, žično, oblika-Y, 4000mm, za kocka-svetilke WHX, WHG s stropnim adapterjem za nadometno montažo, dolžina nastavljiva brez orodja	NLDSAY4MAP
Set 2 bateriji LiFePO4 3,2V 1,6Ah za varnostne svetilke z LEO ali LPK, LiFePO4 - litij-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITU-IONSKA BATERIJA	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Prekritje, zaščitno, za preizkusno tipko NLTEST2---	NLTEST2COV