

Podatkovni list izdelka: YRTS1030--

Podnožje, vtično, z vzmetnimi sponkami, 5mm, logična izved.

S-Relay, za XT, RT2x, RT3x, RT4x in RPS releje; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- For PCB Relays RT and RPS (Pinnings 5mm)
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- Double clamps per terminal


Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	85
standard za izdelek	EN 61984
stopnja mehanske zaščite	IP20
stopnja onesnaženosti	3
vrsta priključka	vzmetna sponka
začetna prebojna trdnost	
med sosednjima kontaktoma	2500 V/min
med kontaktom in tuljavo	4000 V/min
nazivna napetost	300VAC
nazivni tok (A)	10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	0,04
presek enožični (mm ²)	0,5 - 2,5
presek mehki (mm ²)	0,5 - 2,5
presek mehki s kabelsko votlico (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

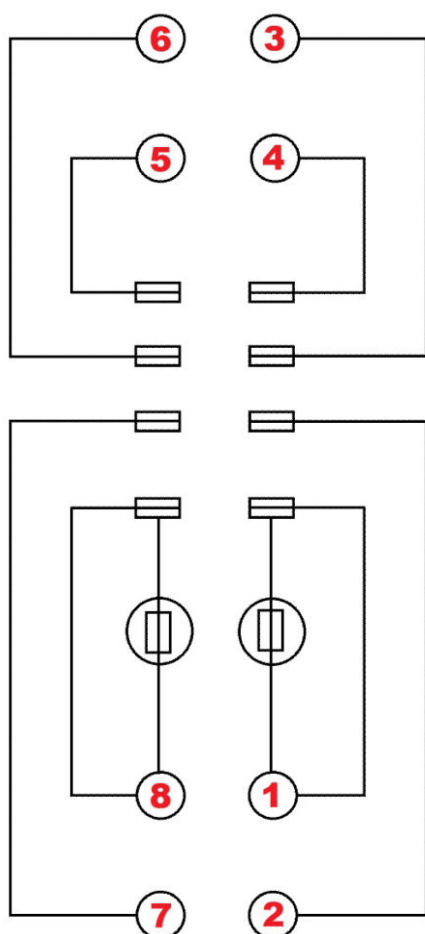

1 8 : A1 A2
2 7 : NC
4 5 : NO
3 6 : COM

Dimensions

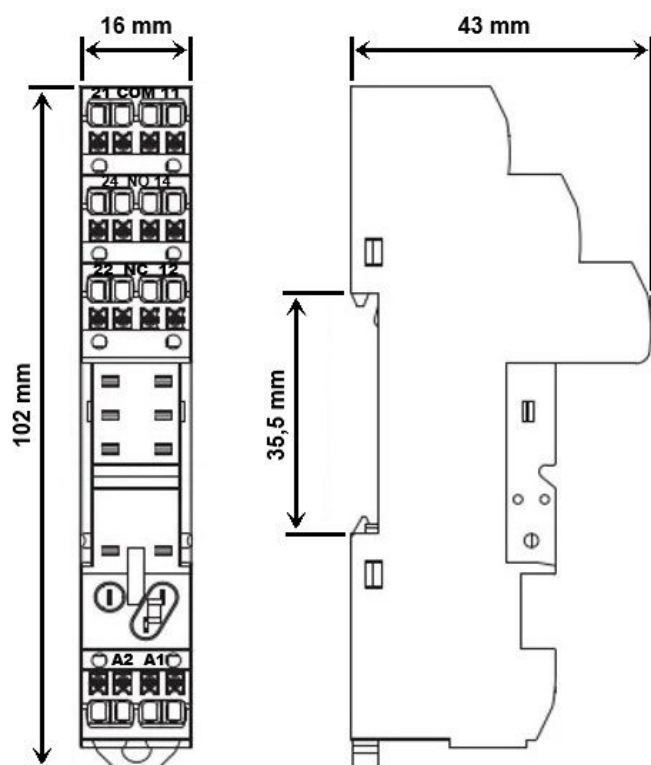


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Podnožje, vtično, z vzmetnimi sponkami, 5mm, logična izved. S-Relay, za XT, RT2x, RT3x, RT4x in RPS releje; 300VAC, 10A	YRS1030
dodatni pribor	
Vtični modul-LED+ničerna dioda, zelen, 6 - 24V DC A1+ za podnožje RS	YRS12024
Modul z diodo 6 - 250V DC, A1+ za podnožje RS S-Relay	YRS13250
Vtični modul-LED, zelen, 110-240V AC, za podnožje RS S-Relay	YRS11730
LED+FD-vtični modul, rdeč, 6-24VDC A1+ za S-Relay podnožja S-Relay	YRS16024
Zaščitni modul z RC-členom 110 - 240V AC za podnožje YRS S-Relay	YRS14730
LED modul, zelen, 24VAC/DC za RS podnožja S-Relay	YRS11524
LED-vtični modul, rdeč, 110-240VAC za S-Relay podnožja S-Relay	YRS15730

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Zaščitni modul z RC-členom 6 - 24V AC za podnožje YRS S-Relay	YRS14524
Zaščitni modul z RC-členom 6 - 24V AC za podnožje YRS S-Relay	YRS14524
Vzmet, pitrdilna, iz umetne mase, za RT2, RT3, RT4 releje S-Relay	YRTS4000
Oznaka za YRXT in YRTS podnožje S-Relay	YRXT2000
Mostiček za YRS5 in YRXT podnožje z vzmetnimi sponkami S-Relay	YRS60000